SIEMENS

Festanodenröhre für Einkesselgeneratoren
Fixed anode tube for single-tank generators
Tube d'anode fix pour générateurs monocuve
Tubo de ánodo fijo para generadores monobloque

RX

SR 110

Kurven, Diagramme, Tabellen
Curves, diagrams, tables
Courbes, diagrammes, tableaux
Curvas, diagramas, tablas

TYPENBEZEICHNUNG TYPE TIPO	**SR 110**
Artikelnummer Article No. Article No No. de articulo	88 55 1999 V1036
Nennspannung Nominal voltage Tension nominale Tensión nominal	110kV
Langzeit-Nennstrom bei 110kV Long-time nominal current at 110kV Courant nominal longue durée pour 110kV Corriente nominal permanente con110kV	1,54 mA
Brennfleck Nennwert, Nominal focal spot value, on biased Valeur nominale foyer, on focalisé Foco, valor nominal	0,6 IEC 336 / 1982
Heizung Filament heating Chauffage Calefacción	max. 3,7 A 6,0 V
Langzeit-Nennleistung Nominal continuous rating Puissance continue capacidad términca del ànodo	170 W
Zulässige Belastbarkeit Permissible loading Charge admissible Solicitatión permisible	Siehe Belastungskurve See load curves Voir courbes de charge Véanse las curvas de solicitación
Anoden-Neigungswinkel Target angle Pente anodique Angulo de inclinación	9 °

SR 110
Röhre / Tube / Tubo

Anodenkühlung Anode cooling Refroidissement de l'anode Enfriamiente del ánodo	Konvektionskühlung Convection cooling Refroidissement par convection Refrigeración por convección
Betriebsart Type of operation Genre de service Clase de servicio	Multipuls Multi-pulse Multicrêtes Multipulso
Zulässige Röhrenströme Maximum rating Puissance max Miliamperajes de tubo permisibles	Siehe Belastungskurve See load curves Courbes de charge Véanse las curvas de solicitación
Wärmspeicherfähigkeit der Anode Anode heat storage capacity Capacité calorifique de l'anode Capacidad térmica del ánodo	37 000 Joule = 50 000 HU
Gewicht der Röhre Weight of tube Poids du tube Peso del tubo	~ 1130 g
Mindesteigenfilter (Al-Gleichwert) Minimum inherent filtration (Al equivalent) Filtre inhérente minimum (équivalence Al) Filtro inherente (equivalente de Al)	1,1 mm Al (DIN 6863 / 2)
Anwendungsgebiet Application Domaine d'utilisation Campo de aplicación	SIREMOBIL 2000-1 SIREMOBIL 2000-2

Belastungskurven
Rating chart
Courbes de charge
Curvas de solicitación

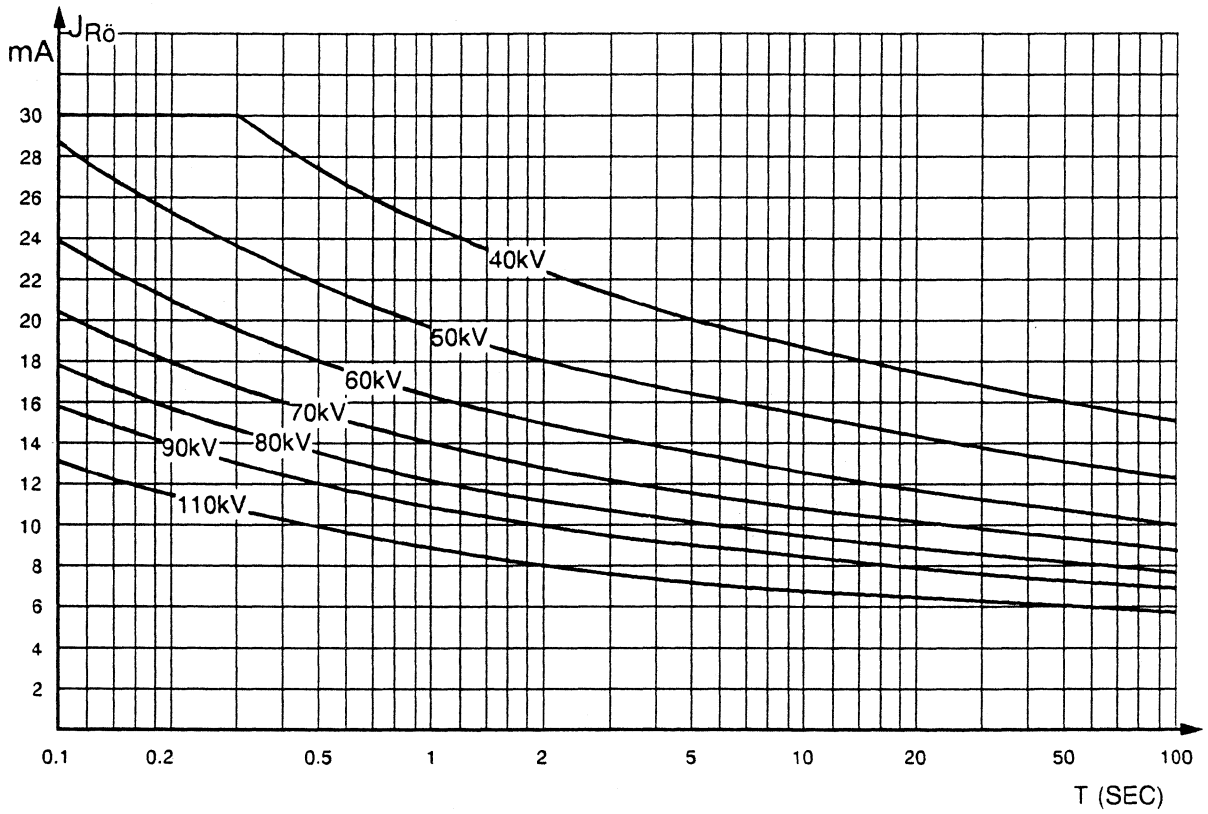

SR 110
Röhre / Tube / Tubo

Emissions- und Heizkennlinien
Characteristic curves of emission and heating
Caractéristique d' émission et de chauffage
Linea caracteristica de emisión y calefacción

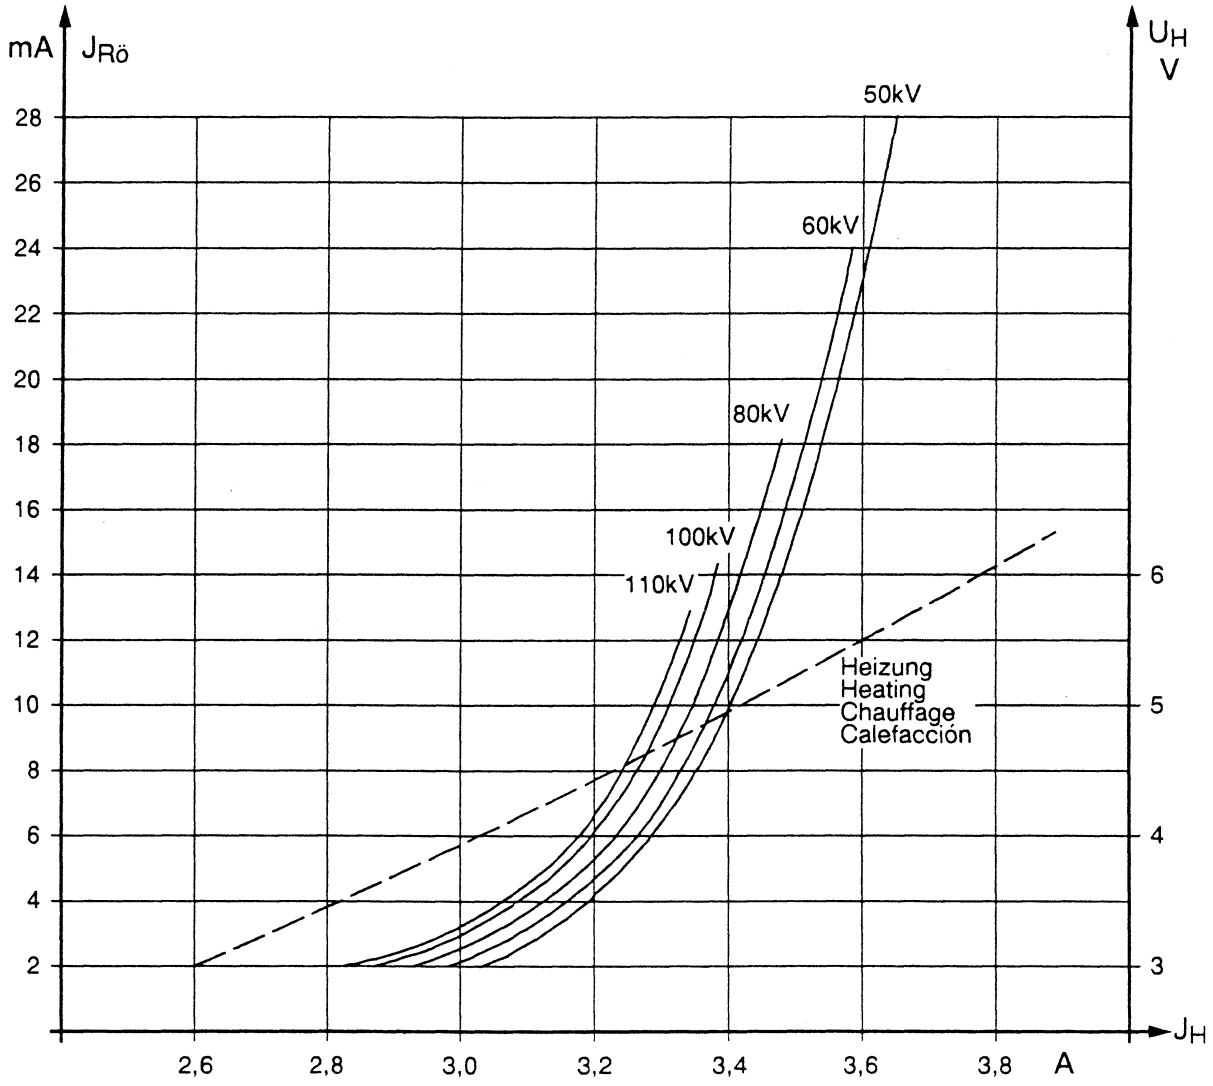

Abkühl- und Erwärmungskurven
Cooling and heating curves
Courbes de refroidissement et d' échauffement
Curvas de enfriamiento y calentamiento

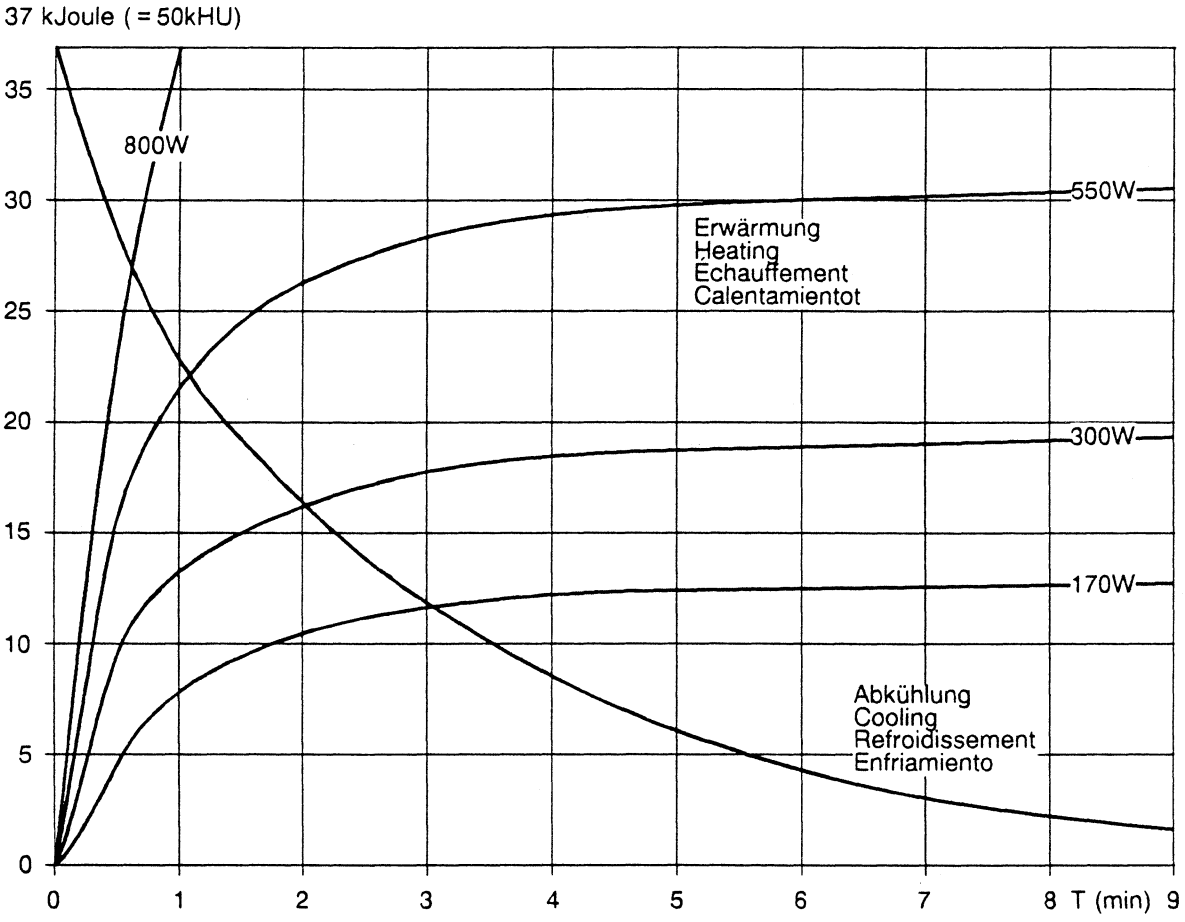

Maßbild
Dimensional drawing
Croquis cotés
Esquemas de medidas

Maße in mm
Dimensions in mm
Mesures en mm
Medidas en mm

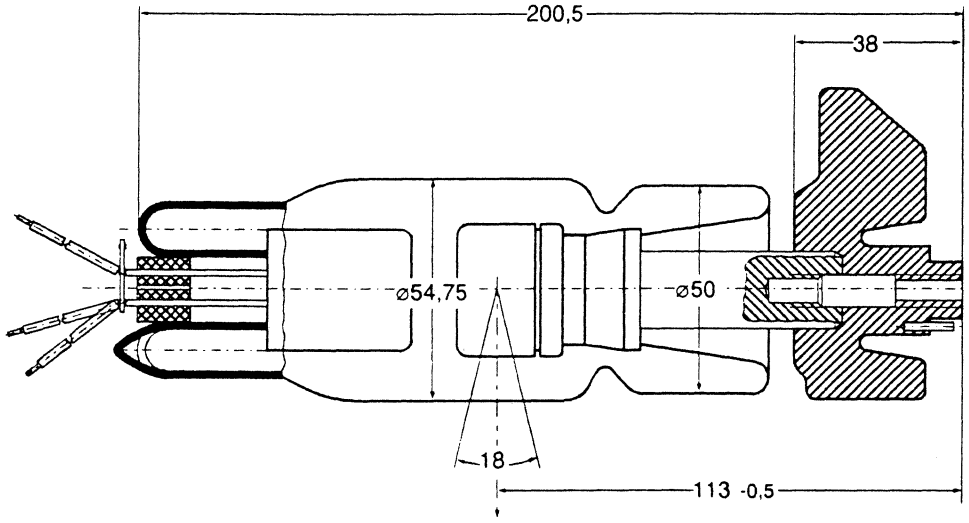

© Siemens AG 1993
Alle Rechte vorbehalten

RX

Siemens Aktiengesellschaft
Bereich Medizinische Technik · Erlangen

Bestell-Nr.: R76-020.140.36.01.09
Printed in the Federal Republic of Germany
AG 11.93